


標準図

【3040サイズ】オージー技研 トウッティ(HK-8100) 設置対応UB ※トウッティ設置最低寸法




機械浴槽用電気用壁開孔 FL+600
(UB工事:径30開孔まで 以降別途)

機械浴槽用給水給湯配管 20A FL+600
(UB:貫通金具まで 以降別途)
浴室内:メネジ(Rp3/4)
浴室外:オネジ(R3/4)

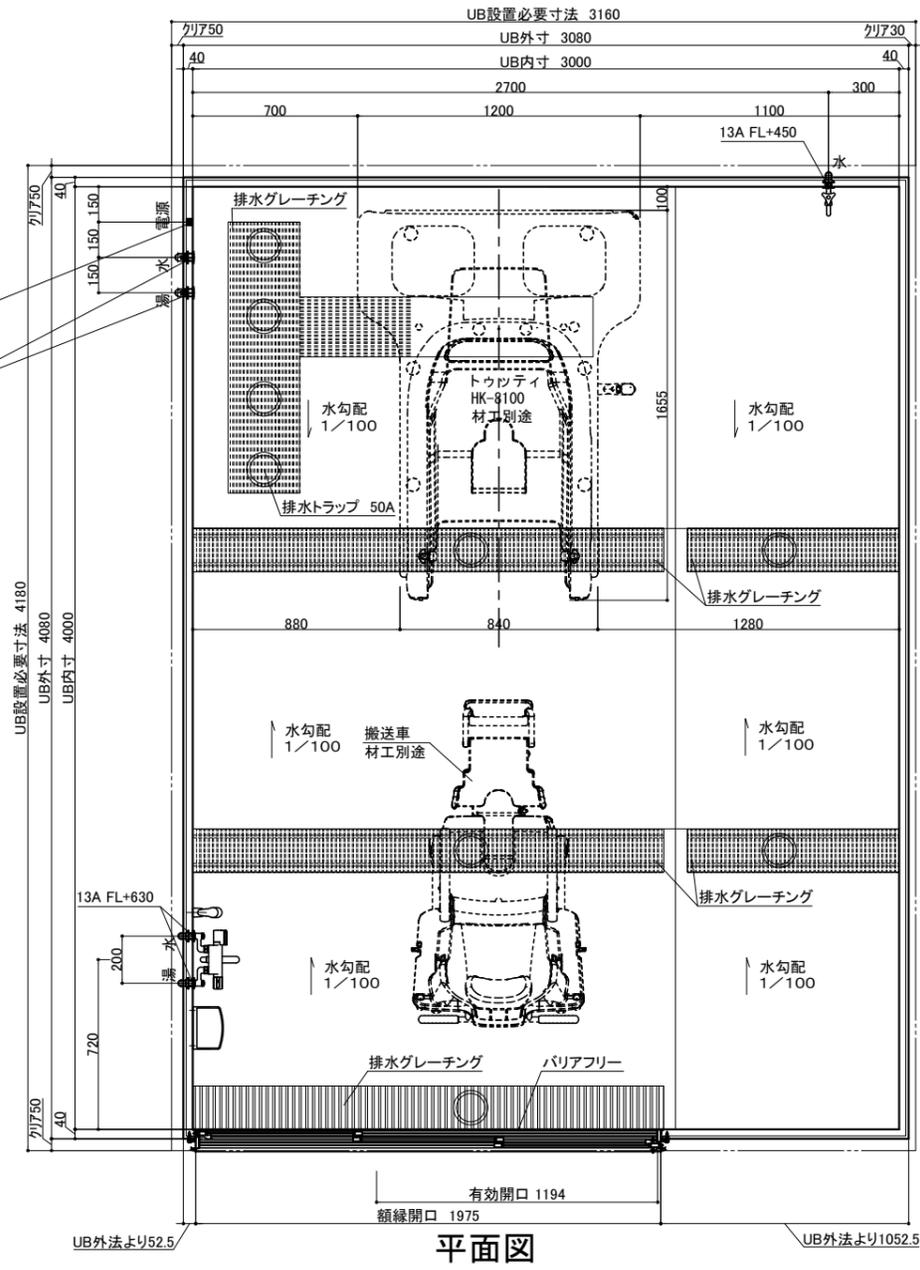

平面図

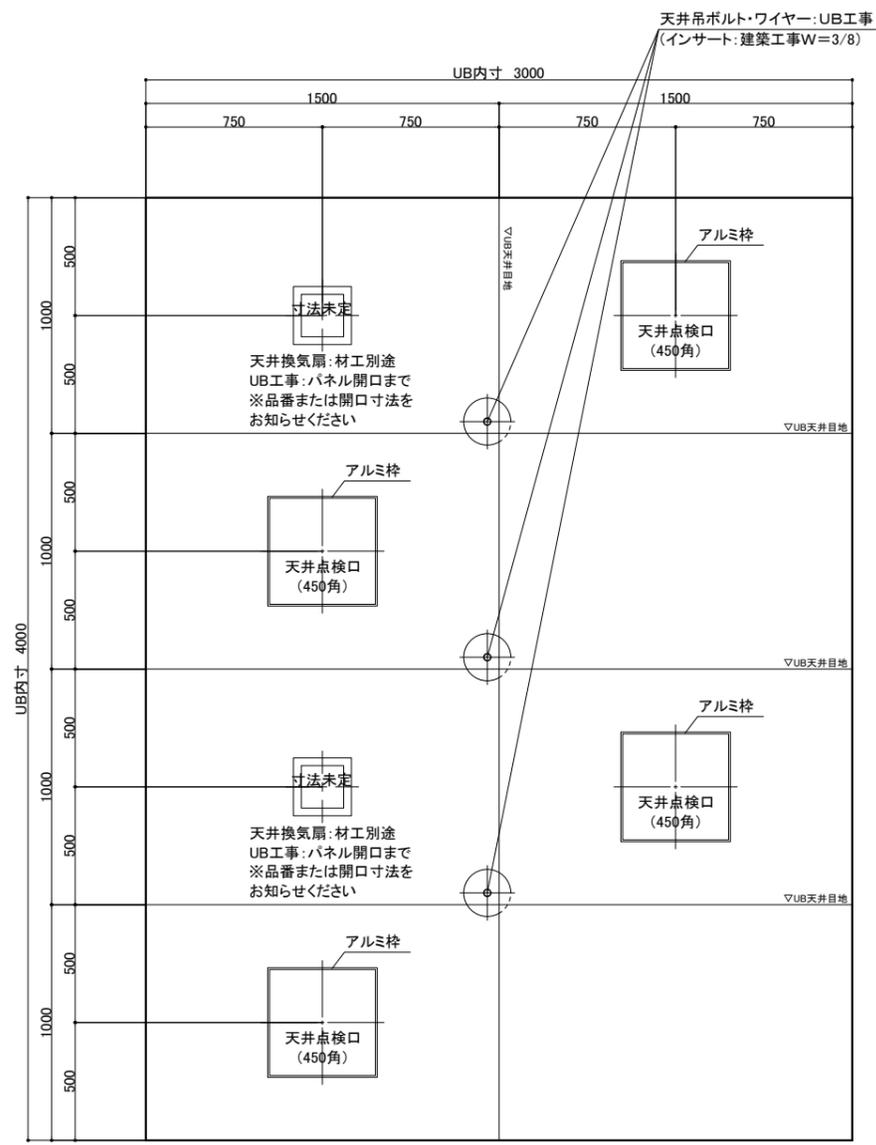

天井伏図

※搬入経路の確保が必要です。

防水パン最大サイズ	約2200×1600×H350mm
天井パネル最大サイズ	約3000×1000×50mm (分割の場合 1500×1000×50mm)
壁パネル最大サイズ	約2200×912×50mm


※ご確認下さい
□現場の状況やその他状況により床の構造がフレーム架台方式になる場合があります。
□床の表面仕上げ材がFRP以外のシート材に変更になる場合があります。

仕様	品名	カラー	品番/仕様	備考	数量
A床	洗い場パン 配管、他部材	*ライトブラウン/ミディアムグレー		FRP.コーキング色:() 排水トラップ(樹脂製)、排水管(塩ビ管VP50)	
B壁	エンボスパネル 組立金具、他部材	*ピンク/アイボリー		不燃認定材.コーキング色:ダークアイボリー	
C天井セット	フラットパネル	オフホワイト		不燃認定材	
E設備部品					
1	3枚引き戸WH特寸片側把手	ホワイト	*UYKS-2015-2000/R	有効開口1194mm	1
2	丸型照明CX LED電球	グローブ:乳白色 電球色	LSSECX52-CX	グローブ:ポリカーボネート樹脂 E26口金	5 5
3	サーモシャワー水栓(Kシリーズ,スイッチャー)	断熱カバー:ホワイト	UK-173-061-2M-C	吐水口L自在80mm,2mホース(シルバー色)	1
4	単水栓		LF-7RE-13	呼び径13mm	1
5	給水栓接続金具(13A)		UK6445	Rp1/2 メネジ止め	3
6	給水栓接続金具(20A)		UBEL-20A	R3/4 オネジ止め	2
7	アクリル化粧棚 機械浴槽トウッティ HK-8100 機械浴槽給湯・給水用バルブ 換気扇		UR726CC	W180*D129バー:ABS樹脂 棚板:AS樹脂 材工別途 材工別途 材工別途 ※UB工事はパネル開口まで	1


投影法	3角法	尺度	1/30	図名	システムバスルーム SYK-OTU3040
日付	2021. 02.05	旧番		図番	U800 SYKOTU3040(1)
承認	中村	検図	木原	設計	-
		製図	-		-
ダイワ化成株式会社					

標準図


【3040サイズ】オージー技研 トುತ್ತティ(HK-8100) 設置対応UB ※トುತ್ತティ設置最低寸法

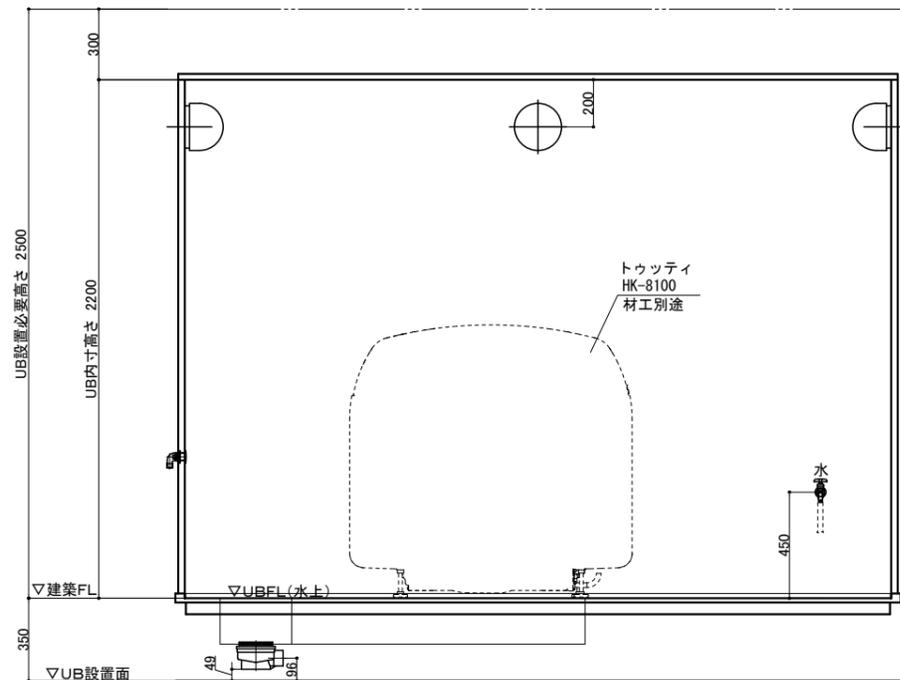


A面

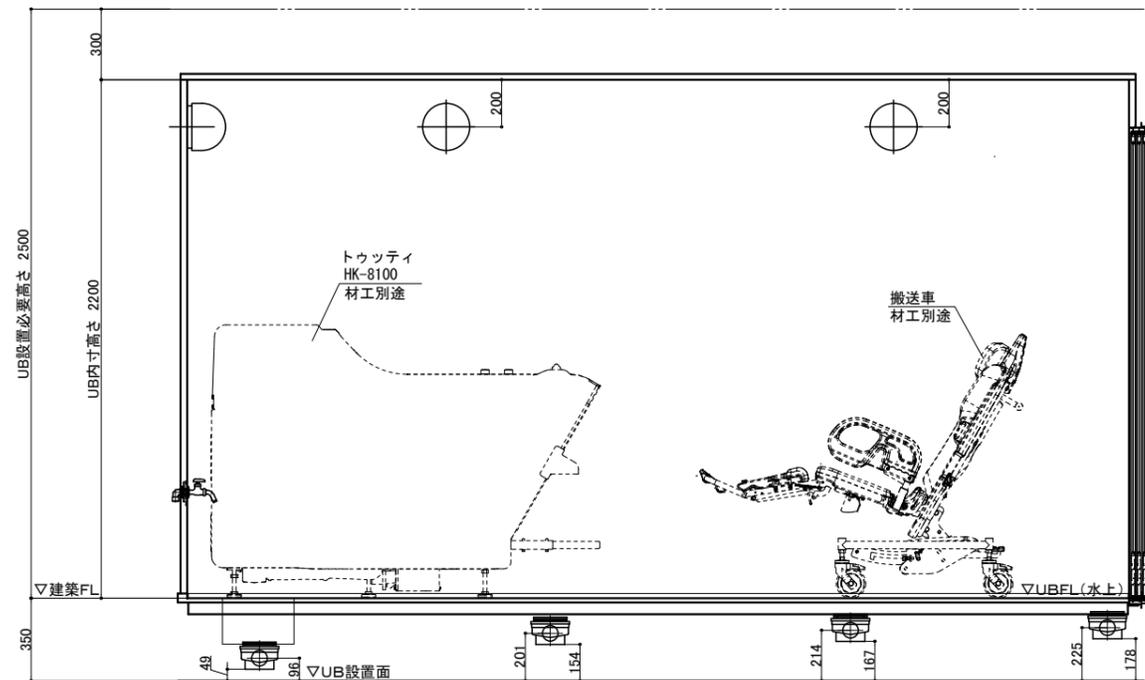

B面

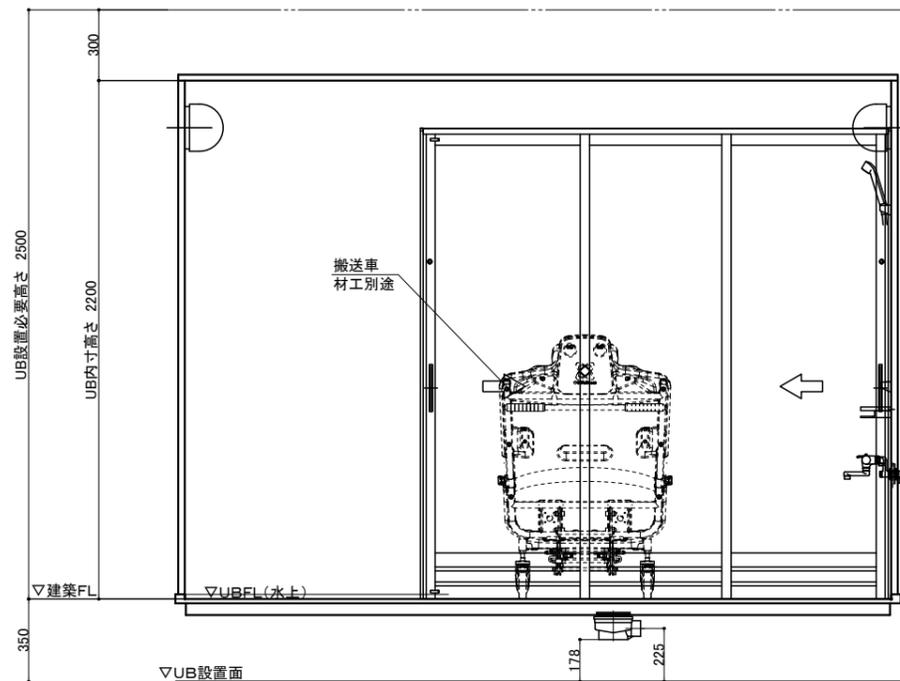

C面

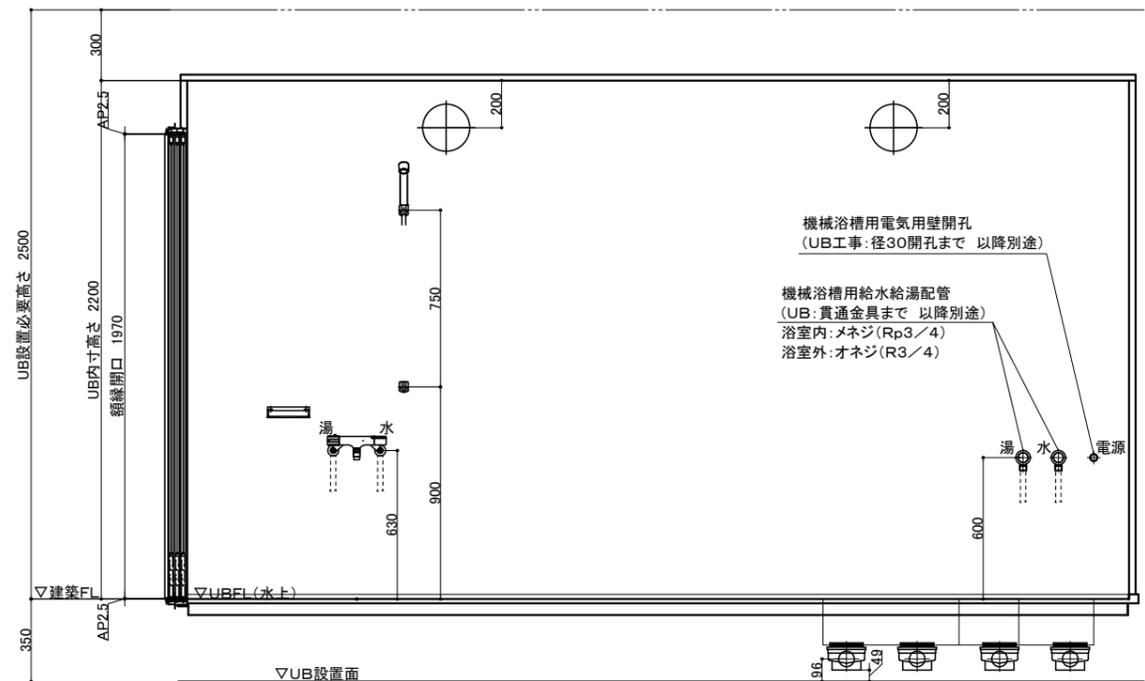

D面

投影法	3角法	尺度	1/30	図名	システムバスルーム SYK-OTU3040
日付	2021. 02.05	旧番		図番	U800 SYKOTU3040(2)
承認	中村	検図	木原	設計	-
		製図		製図	-
					ダイワ化成株式会社