



ゆとりっくす
Order made system bath Yutorix

介護 ゆとりっくす

オーダーメイドシステムバス 共同浴室

ダイワ化成のオーダーメイドシステムバス（ユニットバス）はサイズやレイアウトが自由。システムバスのメリットを活かしながら利用用途に沿ったオリジナルのデザインが叶います。

システムバスはご利用者様と設計業者様・施工業者様の双方にメリットがあります。

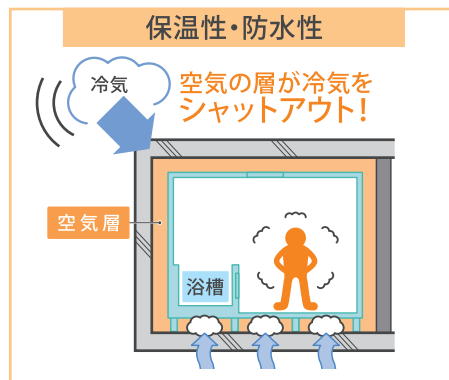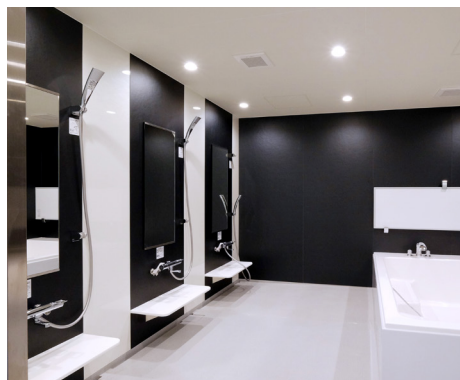

ダイワ化成のシステムバスについて

システムバスとは、工場で浴室の壁・天井・床などの部材をあらかじめ製作し、それらを現場で組み立てる浴室です。浴室はシステムバスの他に、建築の躯体に防水工事を行い、現場で壁や床を造る在来工法があります。

浴室をシステムバスにするメリット（在来工法比較）

ご利用者様のメリット



保温性

- システムバスは、躯体との間に空気層があるため、外気温の影響を受けにくく、外部との温度差を軽減することができます。そのため寒さを感じにくくヒートショックの予防にも繋がります。
- FRP製の床はタイルに比べてヒンヤリ感が少なく、足元からの冷えを軽減します。



安全性

- FRP製の床は水はけがよく、ノンスリップ加工があるため滑りにくく安全性が高いです。万が一転倒した場合でもタイルよりも怪我をしにくい材質です。



清掃性

- システムバスの壁や床は、タイルのような目地が無く、清掃しやすい材質です。カビなども発生しにくく衛生的な状態を維持しやすいです。



将来性

- システムバスは将来浴室を改修する際、在来工法のようなタイルやモルタルを撤去する大掛かりな工事は必要ありません。短期間で新しい浴室に改修することができます。

設計・施工業者様のメリット



防水性

- システムバスは防水パンと言われる工場生産品の防水性の高い床材の上に壁パネルと天井パネルを組み立てた構造で、防水性が非常に高い商品です。
- システムバス自体が防水仕様のため、躯体の防水工事が不要です。上層階にも安心して浴室を設置することができます。



設計施工

- 床、壁、天井、浴槽、水栓金具等、ダイワ化成が設計・製造・手配から施工まで行いますので、業者間の取り合いが少なく、打合せ等も大幅に削減できます。浴室設計・施工をほとんどのケースでダイワ化成のみで完結させています。
- 床下や壁裏に空間があるため、衛生設備や電気設備の施工性も向上します。



工期短縮

- 工場で生産した床や壁、天井を現場で組み立てるため、浴室の施工期間が短く、工期を短縮することができます。
- 工期が短いため、浴室の新築はもちろんリフォームにも適しています。



メンテナンス性

- 万が一、浴室まわりで漏水が発生した場合でも天井点検口やエプロン点検口があり、また、床下や壁裏に空間があるため原因の特定がしやすいです。
- 浴室の解体や復旧も数日で行うことができます。



品質管理

- 国内工場で細かな検査に合格した製品のみが出荷され、現場で組み立てられます。仕上げや品質にばらつきがなく、施工管理や品質管理が容易です。

ダイワ化成のシステムバスにするメリット

ダイワ化成は、長年のノウハウをもとに、システムバスを国内工場で作っています。お客様のご要望にお応えする快適で高品質なシステムバスをご提供しています。




安定品質

工場の徹底した管理の中で生産する安定した品質


設計から施工まで

ダイワ化成は、使い勝手はもちろん、設置現場の状況を踏まえてシステムバスをひとつひとつ設計します。設計から施工まで一貫して、責任を持って対応するので安心してお任せください。



国内工場生産

システムバスは福岡県の自社工場で作ります。壁、天井、床、設備部品などを工場内で仮組し、専門スタッフが検査を行います。国内工場のため、高品質な製品を安定供給できます。



現場ごとの安心設計

ダイワ化成は、使い勝手はもちろん、レイアウトや現場の状況も踏まえてシステムバスをひとつひとつ設計します。設計から施工まで一貫して、責任を持って対応します。

10人くらいが同時に入れる大きな浴室にしたい。

デザインにこだわりたい。

浴槽はいらない。

排水口のフタを固定したり特殊な仕様にしたい。

大きな浴槽にお湯をためるのは大変だから小さな浴槽を複数設置したい。

柱や梁があるけど、できるだけ広い浴室にしたい。

間仕切を付けてプライバシーを確保したい。



オーダーメイドシステムバスの特長

浴室の広さや高さはもちろん、器具などの取付位置まで自由自在のフルオーダーのシステムバスです。スペースも無駄なく活用し、使い勝手やデザインすべてにこだわったお客様だけのシステムバスをご提案します。

対象シリーズ

ゆとりっくす

スタンダードタイプ

オーダーメイドが叶えるオンリーワンの快適機能

介護ゆとりっくす

介護向けタイプ

入浴する人にもっと心地よく、介助する人にさらにやさしく

対象建物（一例）

寮・工場
公共施設
学校・幼稚園
病院・介護施設 等



POINT
1

サイズ・形状自由

建築の構造にあわせて、浴室スペースを無駄なく活用

幅・奥行き・高さ共に 1cm 単位でお好みの広さに設定できます。

1 柱欠き

柱を避けて、壁を広げることで空間を最大限に広げ、ゆったりとした浴室に。

2 梁欠き

梁の出っ張りを避けた形状にすることで、デッドスペースがゆとりある空間に変化。

POINT
2

仕様やレイアウトが自由

用途に合わせた設備機器を自由に設置

幅・奥行き・高さ共に 1cm 単位でお好みの広さに設定できます。


3 浴槽

さまざまなサイズや仕様の浴槽を設置可能です。数・レイアウト・またぎ高さなども自由に設定できます。既製品だけでなく、特注の浴槽（FRP製・ステンレス製・タイル張）にも対応しています。


| FRP 製




| ステンレス製



| タイル張



| 浴槽またぎ高さ



床下寸法が十分確保できない場合や、病院などで浴槽への出入りをやすくするために、浴槽前にステップや特注の手すりを設置することができます。

| 特注手すり



| ステップ



浴槽を設置しないシャワー室にも対応可能です。（以下、一例）

| 浴槽なし（シャワー室）

内寸 1,800-2,800mm



内寸 1,600-1,600mm (2箇所ドア)



4 洗い場

洗い場の数は自由に設定ができます。鏡や棚などの器具の有無や、器具の種類は自由に選択可能です。また、器具の設置高さも用途に合わせて調整できます。洗い場の間に、間仕切を設置することも可能です。

| 間仕切



5 ドア

三枚引き戸・片引き戸・開き戸などからお選びいただけます。2箇所以上のドアの設置も可能です。

三枚引き戸



片引き戸



6 仕上げ材

スタンダードは、FRP製の床と壁パネル仕様ですが、タイル張りやシート張りなども可能です。天井もシート張りができます。



特 特殊仕様

用途に合わせて、特殊対応も可能です。（以下、一例）

| ステンレスミラー | ドア面材・把手変更

| 天井点検口固定

| 埋込水栓（カバー付・シャワーホース無）

| 排水グレーチング・排水口固定



ゆとりっくす

オーダー

2m×3.7mの大型ステンレス浴槽を 2台設置したシステムバス

スマホでCheck
ホームページでも
ご覧頂けます。



洗い場が16箇所もある大型システムバスです。
ステンレス浴槽は循環機能(材工別途)と組み合わせることができ、24時間風呂にも対応しています。

システムバス内寸：5,700mm×8,600mm×高さ2,300mm




本体

床：FRP(ミディアムグレー)
壁：1面ハイグレードパネル(カオルヒノキライト)
3面ハイグレードパネル(フロストホワイト)
天井：フラットパネル(オフホワイト)
特注ステンレス浴槽2,000*3,700mm×2
エプロン：ABS(ホワイト)
浴槽デッキカウンター：FRP(ホワイト)
壁点検口：アルミ枠(焼付塗装,ベージュ)
ハイグレードパネル(カオルヒノキライト)

標準設備機器

三枚引き戸(片把手)	単水栓
LED薄型照明×10	その他設備部材
LEDダウンライト×18	
洗い場16箇所	循環機器：材工共別途
サーモシャワー水栓×16	
化粧棚×32	
ミラー300*700×16	

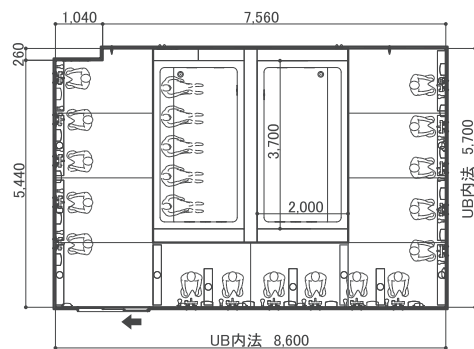

必要床下：450mm ※浴槽またぎ高さ450mm、立上配管の場合

ゆとりっくす

オーダー

ガラスの間仕切が付いた シンプルモダンなシステムバス

スマホでCheck
ホームページでも
ご覧頂けます。



入退時やシャワー利用時の入浴者同士の気になる目線を軽減するために、間仕切FIXガラスを設置。
壁パネルを張り分けることで、モノトーンながら動きのあるデザインを実現しています。

システムバス内寸：3,400mm×4,500mm×高さ2,200mm




本体

床：FRP(ミディアムグレー)
壁：ハイグレードパネル(オペラパールホワイト)
ハイグレードパネル(ムーンシャドウ)
ハイグレードパネル(パールホワイト)
天井：フラットパネル(オフホワイト)
浴槽：FP-2016 (ホワイト)
エプロン：ABS(ホワイト)
浴槽デッキカウンター：FRP(ホワイト)
洗い場カウンター：人工大理石(ホワイト)×3

標準設備機器

開き戸	2ハンドルデッキ水栓
LEDダウンライト×12	フロフタ
間仕切FIXガラス×2	フロフタフック一式
洗い場3箇所	その他設備部材
サーモシャワー水栓×3	
ミラー400*1000×3	
シャワーブース	
オーバーヘッドシャワーセット×1	

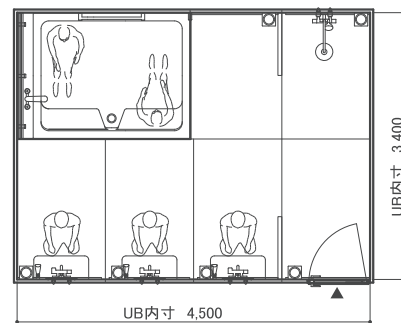

必要床下：4000mm ※浴槽またぎ高さ450mm、立上配管の場合

2種類の異なる浴槽を設置した 変形形状のシステムバス

1人用と2人程度が入れる浴槽を2台設置。必要に応じて片方だけにお湯をためて入ることもでき、経済的です。
建築躯体の形状に合わせて柱欠ぎにすることで、浴室を広く設定しています。

システムバス内寸：3,500mm×5,000mm×高さ2,200mm




本体

床：FRP(ミディアムグレー)
壁：スタンダードパネル(エンボスアイボリー)
天井：フラットパネル(オフホワイト)
浴槽：FP-1280(ホワイト)
 FP-1612(ホワイト)
エプロン：ABS(ホワイト)
浴槽デッキカウンター：FRP(ホワイト)
洗い場カウンター：FRP(ホワイト)

標準設備機器

三枚引き戸(片把手)
LED丸形照明x10
洗い場8箇所
 | サーマシャワー水栓 x 8
 | ミラー300*700 x 8
サーモ壁付浴槽水栓
2ハンドル混合水栓
その他設備部材

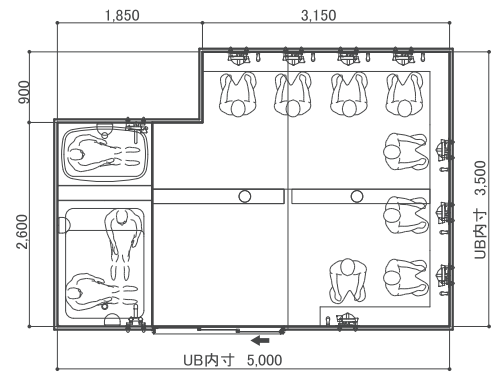

必要床下：450mm ※浴槽またぎ高さ450mm、立上配管の場合

ステップと手すり付きの特注FRP浴槽を 設置したシステムバス

浴槽への出入りをサポートするステップを、浴槽の中と外に設置。特注のステンレス手すりは、立ち姿勢の保持や浴槽内での移動をサポートします。ステップに立った時に圧迫感を感じないように、浴室の高さを通常より高い2.4mで設定しています。

システムバス内寸：3,800mm×4,200mm×高さ2,400mm




本体

床：FRP(ライトブラウン)
ステップ2段：FRP (ライトブラウン)
壁：1面ハイグレードパネル(カオリチークヨコ)
 3面ハイグレードパネル(オーロラマープル)
天井：フラットパネル(オフホワイト)
浴槽：特注FRP浴槽(ホワイト)
エプロン：ABS(ホワイト)
特注ステンレス手すり一式：ヘアライン仕上

標準設備機器

三枚引き戸(片把手)
LED薄型照明x9
洗い場4箇所
 | サーマシャワー水栓 x 4
 | ミラー300*700 x 4
洗面器台x4
化粧棚 x 8
バブリック用手すりx8

2ハンドル混合水栓
単水栓
その他設備部材

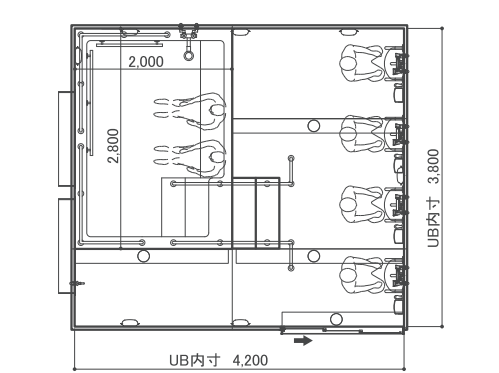

必要床下：400mm ※浴槽またぎ高さ450mm、立上配管の場合


浴槽

カラー：ホワイト

材質：FRP


- 特注浴槽の標準色はホワイトですが、その他の特殊色（単色のみ）にすることも可能です。お問合せください。
- FRP製の浴槽は24時間（循環）風呂には対応しておりません。

■2人程度（ステップ付）




品番	外寸 (mm)
FP-1612	1,599×1,198

■3人程度（ステップ付）




品番	外寸 (mm)
FP-2016	1,996×1,598

■3～5人程度（ステップなし）




品番	外寸 (mm)
FP-2016N	1,995×1,598

■4～7人程度（ステップなし）



品番	外寸 (mm)
GFP-2816	2,795×1,598

■8人以上 8人以上同時に入浴する場合は、特注浴槽で対応可能です。

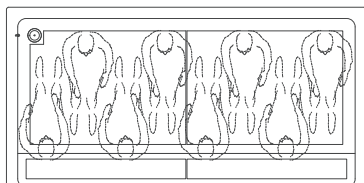


品番	外寸 (mm)
-	3,200×1,700 (参考サイズ)

床

FRP製で、タイルのように冷たならず、万が一の転倒時にも衝撃を和らげます。また、格子柄の加工により、水はけが良く、滑りにくくなっています。



ミディアムグレー



ライトブラウン

壁

掃除がしやすく、デザイン性の高いパネルです。全面補強なので手すりなどの器具を自由に増やせます。

全面補強

スタンダードパネル



エンボスアイボリー

エンボスピンク

ハイレッドパネル




カオリチークヨコ

カオルヒノキライト

ミリカストリームヨコ

オーロラマープル



オペラパールホワイト



クリスタルガーデン



ムーンシャドウ



フロストホワイト

お客様へ システムバスの使用上の注意・保証・免責事項について

■浴室全般について

浴室内を汚れた状態や湿気のある状態で放置すると水あかやカビの原因となります。こまめなお手入れが必要です。気温や湿度により、壁・天井・窓などに結露が発生する場合があります。

■床について

素材（FRP製）の特性により表面張力等で一部に水が残る場合があります。
・排水溝付近や分割床接合部付近 ・床外周部や平面の一部

■排水について

浴槽排水時に排水トラップから排水音がする場合があります。
排水配管の系統により、浴槽の排水時間が長くなる場合があります。

■ドアについて

ドアが閉まった状態でも、シャワーなどで勢よくドアの隙間に散水すると脱衣室へ漏れることがあります。引き戸は障子に体重を掛けたり無理な使用方法ではレールから外れる場合があります。着脱式ドアは誤った使用方法ではドアが外れる場合がありますので注意が必要です。

■排水グレーチングについて

着脱式により幅・長さ方向共に多少の余裕があります。

■鏡について

鏡は蒸気によりくもりします。

■LED照明について

LED照明はLED素子にバツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。

設計業者・施工業者の皆さまへ

■システムバスの納まりについて

- 必要寸法について
建物とのクリアランス及び配管スペースを含んで設定しています。
- 天井裏必要寸法 300mm以上確保してください。
- 床下必要寸法*2
配管立ち上げの場合：300mm以上確保してください。
配管横引きの場合：350mm以上確保してください。

■排水配管・排水トラップについて

標準は塩ビ管VP50、樹脂製トラップ50Aとなります。鋳物トラップや耐火二層管、配管サイズの変更はオプションとなります。トラップや配管を変更する場合は必要な床下寸法が変わります。お問い合わせください。

■工事範囲について


- 換気扇 オプションとなります。
材工別送の場合、UB工事は天井パネル開口まで。

■ご依頼～納品までの流れ



※まとまった台数の場合は別途お問い合わせください。
※ゆとりけあシリーズは標準仕様の納期です。セミオーダーは約0.5ヶ月以上長くなります。

入口部縦断面図 (三枚引き戸の場合)

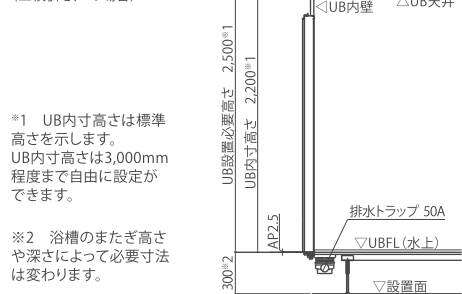

*1 UB内寸高さは標準高さを示します。UB内寸高さは3,000mm程度まで自由に設定ができます。

*2 浴槽のまたぎ高さや深さによって必要寸法は変わります。

