


# 入浴機器対応 システムバス

ダイワ化成のシステムバス(ユニットバス)は様々な種類の入浴機器(機械浴槽)を設置することができます。  
システムバスはご利用者様と設計業者様・施工業者様の双方にメリットがあります。




## 安心の排水設計

入浴機器に合わせた排水設計

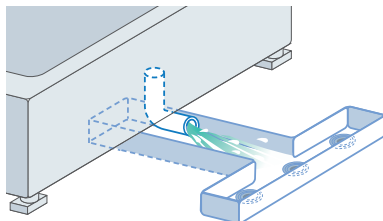

J220680

## 保温性・防水性

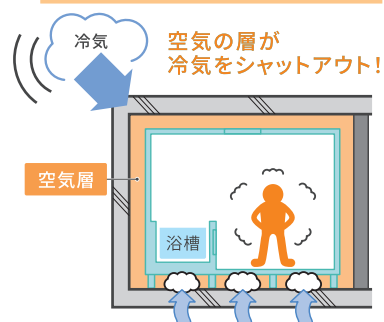

# ダイワ化成のシステムバスについて

システムバスとは、工場で浴室の壁・天井・床などの部材をあらかじめ製作し、それらを現場で組み立てる浴室です。浴室はシステムバスの他に、建築の躯体に防水工事を行い、現場で壁や床を造る在来工法があります。

## 浴室をシステムバスにするメリット(在来工法比較)

### ご利用者様のメリット

- 保温性**

  - システムバスは、躯体との間に空気層があるため、外気温の影響を受けにくく、外部との温度差を軽減することができます。そのため寒さを感じにくくヒートショックの予防にも繋がります。
  - FRP製の床はタイルに比べてヒンヤリ感が少なく、足元からの冷えを軽減します。
- 安全性**

  - FRP製の床は水はけがよく、ノンスリップ加工があるため滑りにくく安全性が高いです。万が一転倒した場合でもタイルよりも怪我をしにくい材質です。
- 清掃性**

  - システムバスの壁や床は、タイルのような目地が無く、清掃しやすい材質です。カビなども発生しにくく衛生的な状態を維持しやすいです。
- 将来性**

  - システムバスは将来浴室を改修する際、在来工法のようなタイルやモルタルを撤去する大掛かりな工事は必要ありません。短期間で新しい浴室に改修することができます。

### 設計・施工者様のメリット

- 防水性**

  - システムバスは防水パンと言われる工場生産品の防水性の高い床材の上に壁パネルと天井パネルを組み立てた構造で、防水性が非常に高い商品です。
  - システムバス自体が防水仕様のため、躯体の防水工事が不要です。上層階にも安心して浴室を設置することができます。
- 工期短縮**

  - 工場で生産した床や壁、天井を現場で組み立てるため、浴室の施工期間が短く、工期を短縮することができます。
  - 工期が短いため、浴室の新築はもちろんリフォームにも適しています。
- メンテナンス性**

  - 万が一、浴室まわりで漏水が発生した場合でも天井点検口やエプロン点検口があり、また、床下や壁裏に空間があるため原因の特定がしやすいです。
  - 浴室の解体や復旧も数日で行うことができます。

- 設計施工**

  - 床、壁、天井、水栓金具等、ダイワ化成が設計・製造・手配から施工まで行いますので、業者間の取り合いが少なく、打合せ等も大幅に削減できます。浴室設計・施工をほとんどのケースでダイワ化成のみで完結させています。
  - 床下や壁裏に空間があるため、衛生設備や電気設備の施工性も向上します。
- 品質管理**

  - 国内工場で細かな検査に合格した製品のみが出荷され、現場で組み立てられます。仕上げや品質にばらつきがなく、施工管理や品質管理が容易です。

## ダイワ化成のシステムバスにするメリット

ダイワ化成は、長年のノウハウをもとに、オーダーメイドと規格サイズのシステムバスを国内工場で製作しています。お客様のご要望にお応えする快適で高品質なシステムバスをご提供しています。

### 現場ごとの安心設計

- 衛生的**

入浴機器に合わせて、床に排水が溢れないように排水ピットを設計しているため、衛生的です。
- 排水性能**

入浴機器に合わせて必要な排水容量を確保したピットになっているため、各入浴機器の最速の排水スピードで排水が可能な設計です。
- 意匠性**

入浴機器の真下にピットを設計するため、接続のホースなどが床に露出することはありません。

### 豊富なラインナップ

#### オーダーメイド


- 介護 ゆとりくす**

サイズ・形状・レイアウト・仕様、全てが自由。フルオーダーメイドシステムバス。
- 介護 システムバス ゆとりけあ ベーシック**

個浴向け標準パッケージのシステムバス。
- ゆとりけあ PROVE**

使い方に合わせて進化するシステムバス。設置後に浴槽・用途変更ができます。\*1
- ゆとりけあ 3000X**

たくさんの種類の入浴機器に対応した大型規格サイズシステムバス。

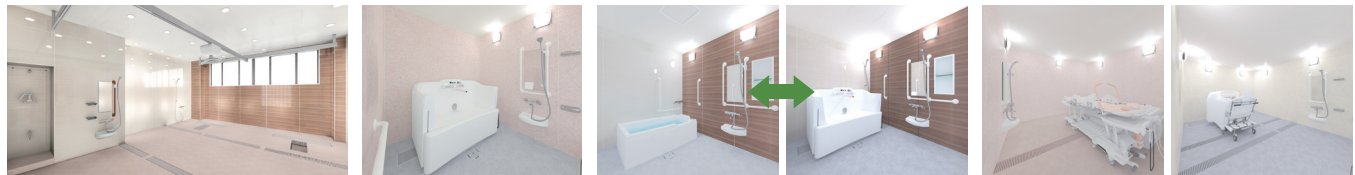

\*1: 浴槽部の入れ替えのため部材と工事が別途必要となります。

# 特長・ラインナップ

### オーダーメイド 納期 約2〜3ヶ月

#### 介護 ゆとりくす 思いのままの安心と快適を実現する、自由自在のフルオーダーメイド。

**POINT 1 サイズ・形状自由**

建築の構造にあわせて、浴室スペースを無駄なく活用

**柱欠き**

柱を避けて、壁を広げることで空間を最大限に広げ、ゆったりとした浴室に。

**梁欠き**

梁の出っ張りを避けた形状にすることで、デッドスペースがゆとりある空間に変化。

**POINT 2 仕様やレイアウトが自由**

用途に合わせた設備機器を自由に設置

洗面器やトイレの設置も自由自在

あらゆる入浴機器の設置に対応

### 規格サイズ

**介護 システムバス ゆとりけあ ベーシック**

納期 約1〜2ヶ月

**Cタイプ**  
(ボランテ・ボランテエコ設置対応)

SYB-2020C01-R

**Tタイプ**  
(テヌート設置対応)

SYL-2024T01-R

**2サイズ**

**2020 2024**

幅2,000mm  
奥行2,000mm・2,400mm

**01型**

品番: SYB-2020C01-L/R  
品番: SYL-2020T01-L/R

**01型**

品番: SYB-2024C01-L/R  
品番: SYL-2024T01-L/R

**ゆとりけあ PROVE**

納期 約1〜1.5ヶ月

SYX-2024A01-R

SYX-2024C01-R

**2サイズ**

**2020 2024**

幅2,000mm  
奥行2,000mm・2,400mm

**01型**

品番: SYX-2020C01-L/R

**01型**

品番: SYX-2024C01-L/R

### ゆとりけあ 3000X 充実のサイズバリエーション

**Nタイプ(長辺側入口): 4サイズ**

**3030 3040 3050 3060**

奥行3,000mm 幅3,000mm・4,000mm・5,000mm・6,000mm

3030N

3040N

3050N

3060N

SYK-3060N-W

**Cタイプ(短辺側入口): 2サイズ**

**3040 3050**

幅3,000mm  
奥行4,000mm・5,000mm

3040C

3050C

#### 変形対応(セミオーダー)

**梁欠き\*1**

建築の梁形状に合わせて天井の加工ができます。

**柱欠き\*1**

建築の柱形状に合わせて壁・床の加工ができます。

**天井高さ\*2**

1cm単位で変更可能。現場に合わせた最適な天井高さへ設定できます。

**ドアサイズ縮小**

脱衣室のレイアウトに合わせてドアのサイズを小さくすることができます。

**サイズ縮小加工\*3(セミオーダー)**

1cm単位で縮小可能。現場に合わせたサイズへ設定できます。

\*1: 対応可能な機種・位置・サイズに制限があります。詳しくはお問合せください。 \*2: 対応可能範囲: 1,550-3,000mm程度(標準: H2,200mm)。詳しくはお問合せください。 \*3: Nタイプは奥行、Cタイプは幅方向の加工はできません。



ゆとりけあ  
**3000X**  
規格サイズ

3×3m 大型規格サイズ  
3030N


奥行 3,000mm×幅3,000mmの大型規格サイズシステムバスです。



寝たまま介助入浴 ジュスト設置プランのご紹介

- 本体  
床：FRP(ライトブラウン)  
壁：スタンダードパネル(エンボスピンク)  
天井：フラットパネル(オフホワイト)
- 標準設備機器  
三枚引き戸(両把手)  
アクリル化粧棚×2  
LED薄型照明×5  
ミラー  
洗面器台  
U型手すり(400\*800)  
スライドシャワーフック  
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)  
単水栓  
その他設備部材  
ジュスト：材工共別途  
ジュスト用給水給湯：給水栓エルボまでUB工事(以降接続：材工共別途)

※ご紹介しているプランは担架・ストレッチャー仕様ですが、3ウェイストレッチャーもご利用いただけます。この場合は一部追加部材が必要となりますので、ご利用の際は事前にお知らせください。



品番：SYK-3030N-L/R/M

|                 |         |            |
|-----------------|---------|------------|
| SYK-3030N-L/R/M | 標準プラン   | 4,500,000円 |
| SYK-3030N-L     | 写真セット価格 | 4,500,000円 |

3030Nに設置可能な入浴機器

- 寝たまま介助入浴
- セレノ      ジュスト
- ジュストデビュー
- 自立サポート入浴
- ボランテエコ      ボランテ

寝たまま介助入浴 セレーノ設置プランのご紹介(3ウェイストレッチャー横ドッキング)

SYK-3030N-L 本体及び設備機器は上記紹介プランと同仕様

セレーノ：縦設置



セレーノ：横設置



ゆとりけあ  
**3000X**  
規格サイズ



3×4m 大型規格サイズ(短辺側入口)  
3040C

奥行4,000mm×幅3,000mmの大型規格サイズシステムバスです。



座ったまま介助入浴 トウッティ設置プランのご紹介

- 本体  
床：FRP(ミディウムグレー)  
壁：スタンダードパネル(エンボスアイボリー)  
天井：フラットパネル(オフホワイト)
- 標準設備機器  
三枚引き戸(両把手)  
アクリル化粧棚×2  
LED薄型照明×7  
ミラー  
洗面器台  
U型手すり(400\*800)  
スライドシャワーフック  
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)  
単水栓  
その他設備部材  
トウッティ：材工共別途  
トウッティ用給水給湯：給水栓エルボまでUB工事(以降接続：材工共別途)

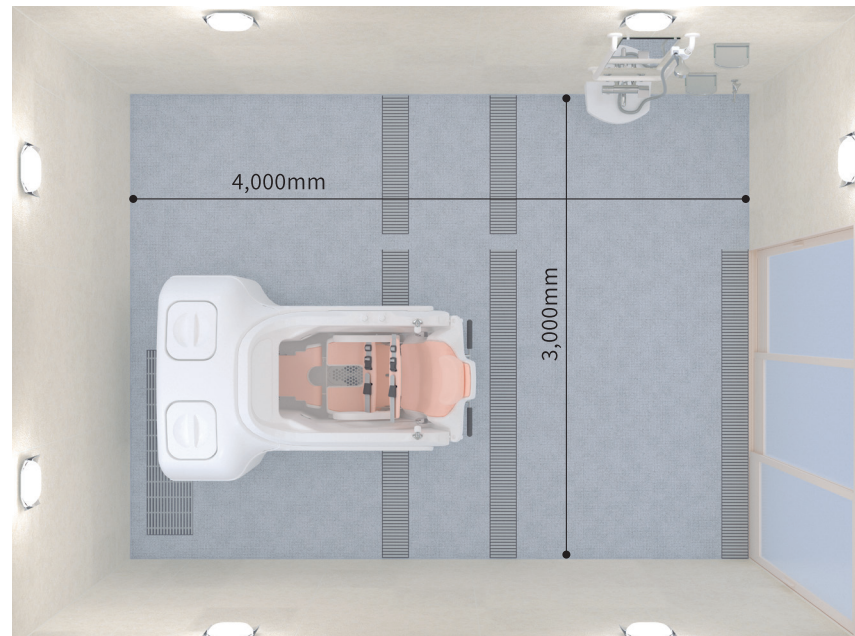

品番：SYK-3040C-L/R/M

|                 |         |            |
|-----------------|---------|------------|
| SYK-3040C-L/R/M | 標準プラン   | 5,900,000円 |
| SYK-3040C-L     | 写真セット価格 | 5,900,000円 |

3040Cに設置可能な入浴機器

- 寝たまま介助入浴
- セレノ      ジュスト      ジュストデビュー
- 座ったまま介助入浴      自立サポート入浴
- トウッティ(循環式・新湯式)      セレーノチェアイン      ボランテエコ      ボランテ

オプションのご紹介

洗髪器や汚物流しも設置できます。

SYK-3040C-L  
オプション：洗髪器・汚物流しを追加、洗い場水栓まわり器具、壁パネル変更(ハイグレードパネル(1面カオリチークココ、3面フロストホワイト))





介護システムバス  
ゆとりけあ  
ベーシック  
規格サイズ

ゆとりけあ  
PROVE  
規格サイズ

## 2×2m 規格サイズ 2020C

奥行2,000mm×幅2,000mmの規格サイズシステムバスです。



ボランテエコ

ボランテ


### 本体

床:FRP(ミディアムグレー)  
壁:スタンダードパネル(エンボスピンク)  
天井:フラットパネル(オフホワイト)

### 標準設備機器

三枚引き戸(両把手)  
LED薄型照明×2  
アクリル化粧棚×2  
洗面器台  
I型手すり(800)  
U型手すり(400\*800)  
スライドシャワーフック  
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)  
ミラー  
ボランテ:材工共別途  
ボランテ用給水給湯:給水栓エルボまでUB工事  
(以降接続:材工共別途)

### 01型



品番:SYB-2020C01-L/R

SYB-2020C01-L/R 標準プラン **1,871,000円**

SYB-2020C01-R 写真セット価格 **1,871,000円**




テヌート

介護システムバス  
ゆとりけあ  
ベーシック  
規格サイズ

## 2×2.4m 規格サイズ 2024T

奥行2,400mm×幅2,000mmの規格サイズシステムバスです。

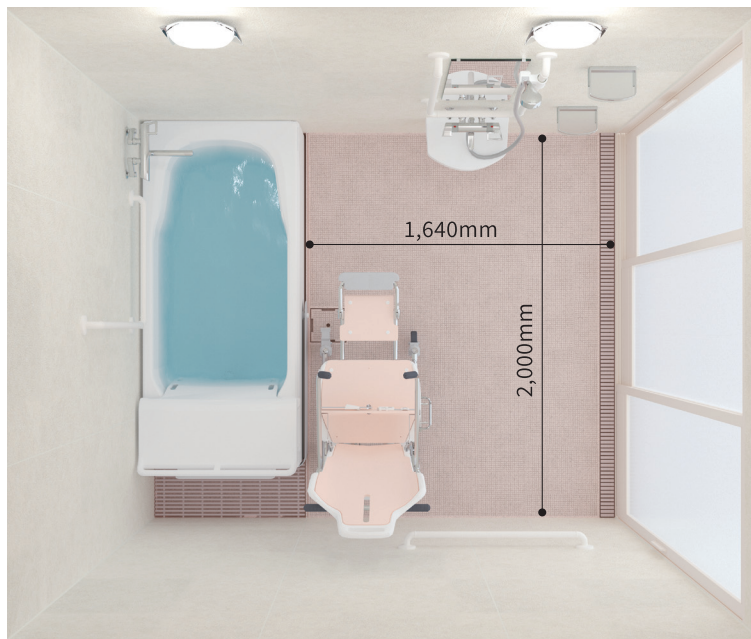


### 本体

床:FRP(ライトブラウン)  
壁:スタンダードパネル(エンボスアイボリー)  
天井:フラットパネル(オフホワイト)

### 標準設備機器


三枚引き戸(両把手)  
アクリル化粧棚×2  
LED薄型照明×2  
ミラー  
洗面器台  
U型手すり(400\*800)  
I型手すり(800)  
L型手すり(800\*600)  
スライドシャワーフック  
サーモシャワー水栓  
(スイッチシャワー、2mホース)  
サーモ壁付浴槽水栓  
その他設備部材  
テヌート:材工共別途

### 01型



品番:SYL-2024T01-L/R

### 02型



品番:SYL-2024T02-L/R

SYL-2024T01-L/R  
SYL-2024T02-L/R 標準プラン **2,746,000円**

SYL-2024T01-R 写真セット価格 **2,746,000円**

介護ゆとりくす  
オーダーメイド


## 6×3m オーダーメイド 事例紹介

奥行3,000mm×幅6,000mmのオーダーメイドシステムバスにセレーノとセレーノチェアイン2台を設置。  
洗い場スペースが広いので、ストレッチャーや搬送車を無理なく動かせます。



納入場所  
OG Wellness Lab (岡山県)

主な仕様  
セレーノ×1設置対応、セレーノチェアイン×1設置対応  
三枚引き戸×1洗い場1箇所

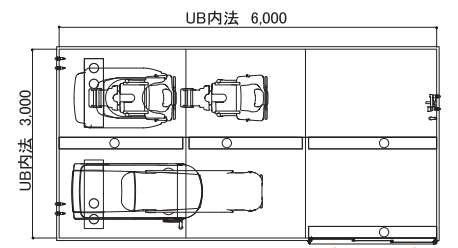




入浴機器別対応表

| シリーズ          |           | ゆとりけあベーシック・PROVE           |                                       | ゆとりけあ3000X |           |           |           |           |           | 介護ゆとりっくす |
|---------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| サイズ           |           | 2×2m                       | 2×2.4m                                | 3×3m       | 3×4m      |           | 3×5m      |           | 3×6m      | オーダー     |
| 品番            |           | SYB-2020C/T<br>SYX-2020C/T | SYB-2024C<br>SYL-2024T<br>SYX-2024C/T | SYK-3030N  | SYK-3040N | SYK-3040C | SYK-3050N | SYK-3050C | SYK-3060N | フリーサイズ   |
| 入浴機器          |           |                            |                                       |            |           |           |           |           |           |          |
| 寝たまま<br>介助入浴  | セレーノ      | —                          | —                                     | ●          | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●        |
|               | ジュスト      | —                          | —                                     | ●          | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●        |
|               | ジュストデビュー  | —                          | —                                     | ●          | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●        |
| 座ったまま<br>介助入浴 | セレーノチェアイン | —                          | —                                     | —          | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●        |
|               | アダージオ     | —                          | —                                     | —          | —         | —         | —         | ●         | —         | ●        |
|               | トゥッティ     | —                          | —                                     | —          | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●        |
| 自立サポート<br>入浴  | ボランテエコ    | ●                          | ●                                     | ●          | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●        |
|               | ボランテ      | ●                          | ●                                     | ●          | ●         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●        |
|               | テヌート      | ●                          | ●                                     | —          | —         | —         | —         | —         | —         | ●        |


床

FRP製で、タイルのように冷たくならず、万が一の転倒時にも衝撃を和らげます。また、格子柄の加工により、水はけが良く、滑りにくくなっています。




壁

掃除がしやすく、デザイン性の高いパネルです。全面補強なので手すりなどの器具を自由に増やせます。



ハイレードパネル

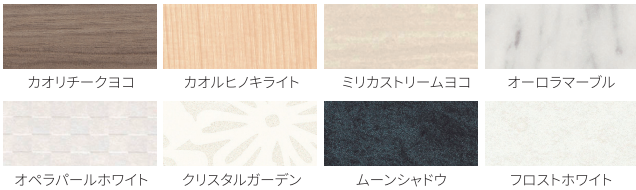

お客様へ システムバスの使用上の注意・免責事項について

- 浴室全般について

浴室内を汚れた状態や湿気のある状態で放置すると水あかやカビの原因となります。こまめなお手入れが必要です。気温や湿度により、壁・天井・窓部などに結露が発生する場合があります。

■床について

素材（FRP製）の特性により表面張力等で一部に水が残る場合があります。

  - ・排水溝付近や分割床接合部付近
  - ・床外周部や平面の一部

■排水について

浴槽排水時に排水トラップから排水音がする場合があります。

排水配管の系統により、浴槽の排水時間が長くなる場合があります。
- ドアについて

ドアが閉まった状態でも、シャワーなどで勢いよくドアの隙間に散水すると脱衣室へ漏れることがあります。三枚引き戸は障子に体重を掛けたり無理な使用方法ではレールから外れる場合があります。着脱式ドアは誤った使用方法でドアが外れる場合がありますので注意が必要です。

■排水グレーチングについて

着脱式により幅・長さ方向共に多少の余裕があります。

■鏡について

鏡は蒸気によりくもります。

■LED照明について

LED照明はLED素子にバツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。

設計業者・施工業者の皆さまへ

■システムバス納まりについて

必要寸法について

建物とのクリアランス及び配管スペースを含んで設定しています。

- 入浴機器の給水・給湯配管サイズにより、必要な配管スペースが変わります。
- 天井裏必要寸法 300mm以上確保してください。
- 床下必要寸法 \*2
- ＜ゆとりけあベーシック（Tタイプ以外）、PROVE）260mm以上確保してください。
- ＜ゆとりけあベーシック（Tタイプ））360mm以上確保してください。
- ＜ゆとりけあ3000X、介護ゆとりっくす＞
- 配管立ち上げの場合：300mm以上確保してください。
- 配管横引きの場合：350mm以上確保してください。

■排水配管・排水トラップについて

標準は塩ビ管VP50、樹脂製トラップ50Aとなります。鋳物トラップや耐火二層管、配管サイズの変更はオプションとなります。トラップや配管を変更する場合は必要な床下寸法が変わります。お問い合わせください。

■工事範囲について

- 入浴機器 材工別途です。
- 入浴機器用電源について UB工事は壁パネル開口までとなります。電源BOX等、以降は材工別途です。
- 入浴機器用給水・給湯について 標準仕様は壁取り出しとなります。UB内へ引き込み（エルボ止め）までがUB工事です。
- 換気扇 オプションとなります。材工別途の場合、UB工事は天井パネル開口まで。

■ご依頼～納品までの流れ

ご依頼

現場確認

お打合せ

お見積り

お打合せ

詳細設計

発注

製造

納品

オーダーメイド 約2～3ヶ月  
ゆとりけあベーシック 約1～2ヶ月  
ゆとりけあPROVE 約1～1.5ヶ月  
ゆとりけあ3000X 約2～2.5ヶ月

入浴機器用給水・給湯接続

一次側設備工事：  
給水管の立上、エルボ（当社支給）との事前接続

UB工事：  
UB内へ引き込み（エルボ止めまで）  
※バルブ等以降材工別途

入浴機器用電源

UB工事：  
壁パネル開口φ30まで  
※電源BOX等以降材工別途

入口部縦断面図  
（三枚引き戸の場合）

\*1 UB内寸高さは標準高さを示します。UB内寸高さは3,000mm程度まで自由に設定ができます。

\*2 シリーズや配管の取り出し方向によって床下の必要寸法が変わります。

- ゆとりけあベーシック（Tタイプ以外）、PROVEの場合、260mm
- ゆとりけあベーシック（Tタイプ）の場合、360mm
- ゆとりけあ3000X・介護ゆとりっくすで横引き配管の場合、350mm

※まとまった台数の場合は別途お問い合わせください。  
※ゆとりけあシリーズは標準仕様の納期です。セミオーダーは約0.5ヶ月以上長くなります。