


入浴機器対応 システムバス

ダイワ化成のシステムバス(ユニットバス)は様々な種類の入浴機器(機械浴槽)を設置することができます。
システムバスはご利用者様と設計業者様・施工業者様の双方にメリットがあります。




安心の排水設計

入浴機器に合わせた排水設計

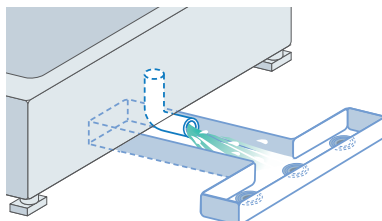

保温性・防水性

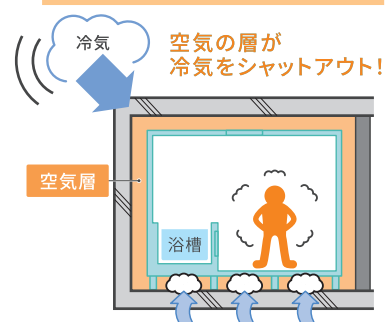

特徴・ラインナップ

オーダーメイド 納期 約2〜3ヶ月

介護 ゆとりっくす

思いのままの安心と快適を実現する、自由自在のフルオーダーメイド。



POINT
1

サイズ・形状自由

建築の構造にあわせて、浴室スペースを無駄なく活用



柱を避けて、壁を広げること
で空間を最大限に広げ、ゆとりと
した浴室に。



梁の出っ張りを避けた
形状にすることで、
デッドスペースがゆ
とりある空間に変化。

POINT
2


仕様やレイアウトが自由

用途に合わせた設備機器を自由に設置

洗面器やトイレの設置も自由自在



あらゆる入浴機器の設置に対応



規格サイズ

介護 システムバス ゆとりけあ ベーシック

納期 約1〜2ヶ月

Hタイプ(ホーミィース設置対応):1サイズ

2222 幅2,200mm 奥行2,200mm



品番:SYL-2222H01-L/R

SYL-2222H01-R

Cタイプ(バンジーi設置対応):4サイズ

1620 1624 2020 2024

幅1,600mm 奥行2,000mm・2,400mm
幅2,000mm 奥行2,000mm・2,400mm



品番:SYB-2024C01-R

SYB-2024C01-R

01型

品番:SYB-1620C01-L/R

品番:SYB-1624C01-L/R

品番:SYB-2020C01-L/R

品番:SYB-2020C01-L/R

品番:SYB-2024C01-L/R

品番:SYB-2024C01-L/R

ゆとりけあ PROVE

納期 約1〜1.5ヶ月

2サイズ 2020 2024

幅2,000mm
奥行2,000mm・2,400mm




品番:SYX-2024A01-R

SYX-2024A01-R



品番:SYX-2024C01-R

SYX-2024C01-R



品番:SYX-2020C01-L/R

品番:SYX-2024C01-L/R

ゆとりけあ 3000X

納期 約2〜2.5ヶ月




SYK-3060N-W

充実のサイズバリエーション

Nタイプ(長辺側入口):4サイズ

3030 3040 3050 3060

奥行3,000mm 幅3,000mm・4,000mm・5,000mm・6,000mm



品番:SYK-3030N

品番:SYK-3040N

品番:SYK-3050N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

Cタイプ(短辺側入口):2サイズ

3040 3050

幅3,000mm
奥行4,000mm・5,000mm



品番:SYK-3040C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

品番:SYK-3050C

変形対応(セミオーダー)



品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N


品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

品番:SYK-3060N

サイズ縮小加工^{*3}(セミオーダー)



1cm単位で縮小可能。
現場に合わせたサイ
ズへ設定できます。

*1:対応可能な機種・位置・サイズに制限があります。詳しくはお問合せください。 *2:対応可能範囲:1,550-3,000mm程度(標準:H2,200mm)。詳しくはお問合せください。

*3:Nタイプは奥行、Cタイプは幅方向の加工はできません。

ダイワ化成のシステムバスについて

システムバスとは、工場で浴室の壁・天井・床などの部材をあらかじめ製作し、それらを現場で組み立てる浴室です。浴室はシステムバスの他に、建築の躯体に防水工事を行い、現場で壁や床を造る在来工法があります。

浴室をシステムバスにするメリット(在来工法比較)

ご利用者様のメリット



■システムバスは、躯体と間に空気層があるため、外気温の影響を受けにくく、外部との温度差を軽減することができます。そのため寒さを感じにくくヒートショックの予防にも繋がります。
■FRP製の床はタイルに比べてヒンヤリ感が少なく、足元からの冷えを軽減します。



■FRP製の床は水はけがよく、ノンスリップ加工があるため滑りにくく安全性が高いです。万が一転倒した場合でもタイルよりも怪我をしにくい材質です。



■システムバスの壁や床は、タイルのような目地がなく、清掃しやすい材質です。カビなども発生しにくく衛生的な状態を維持しやすいです。



■システムバスは将来浴室を改修する際、在来工法のようなタイルやモルタルを撤去する大掛かりな工事は必要ありません。短期間で新しい浴室に改修することができます。

設計・施工者様のメリット



■システムバスは防水パンと言われる工場生産品の防水性の高い床材の上に壁パネルと天井パネルを組み立てた構造で、防水性が非常に高い商品です。
■システムバス自体が防水仕様のため、躯体の防水工事が不要です。上層階にも安心して浴室を設置することができます。



■工場で生産した床や壁、天井を現場で組み立てるため、浴室の施工期間が短く、工期を短縮することができます。
■工期が短いため、浴室の新築はもちろんリフォームにも適しています。



■万が一、浴室まわりで漏水が発生した場合でも天井点検口やエプロン点検口があり、また、床下や壁裏に空間があるため原因の特定がしやすいです。
■浴室の解体や復旧も数日で行うことができます。



■床、壁、天井、水栓金具等、ダイワ化成が設計・製造・手配から施工まで行いますので、業者間の取り合いが少なく、打合せ等も大幅に削減できます。浴室設計・施工をほとんどのケースでダイワ化成のみで完結させています。
■床下や壁裏に空間があるため、衛生設備や電気設備の施工性も向上します。




■国内工場では細かな検査に合格した製品のみが出荷され、現場で組み立てられます。仕上げや品質にばらつきがなく、施工管理や品質管理が容易です。

ダイワ化成のシステムバスにするメリット

ダイワ化成は、長年のノウハウをもとに、オーダーメイドと規格サイズのシステムバスを国内工場で作作しています。お客様のご要望にお応えする快適で高品質なシステムバスをご提供しています。

現場ごとの安心設計

ダイワ化成は、使い勝手はもちろん、設置する入浴機器のレイアウトや必要排水量、現場の状況も踏まえてシステムバスをひとつひとつ設計します。設計から施工まで一貫して、責任を持って対応します。

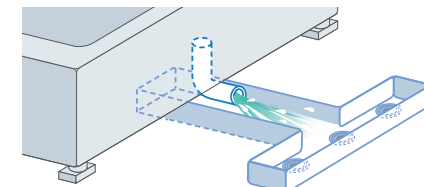

安心の排水設計 | 入浴機器に合わせた排水設計

衛生的

入浴機器に合わせて、床に排水が溢れないように排水ピットを設計しているため、衛生的です。

排水性能

入浴機器に合わせて必要な排水容量を確保したピットになっているため、各入浴機器の最速の排水スピードで排水が可能な設計です。

意匠性

入浴機器の真下にピットを設計するため、接続のホースなどが床に露出することはありません。

豊富なラインナップ

自由にデザインできるオーダーメイドから、豊富な種類の規格サイズをご準備しています。規格サイズはオーダーメイドよりも価格を抑えて導入することができ、柱欠などのセミオーダーにも対応しています。

オーダーメイド

介護 ゆとりっくす

サイズ・形状・レイアウト・仕様、全てが自由。フルオーダーメイドシステムバス。



介護 システムバス ゆとりけあ ベーシック

個浴向け標準パッケージのシステムバス。



ゆとりけあ PROVE

使い方に合わせて進化するシステムバス。設置後に浴槽・用途変更ができます。*1



ゆとりけあ 3000X

たくさんの種類の入浴機器に対応した大型規格サイズシステムバス。




*1:浴槽部の入れ替えのため部材と工事が別途必要となります。

ゆとりけあ
3000X
規格サイズ

3×4m 大型規格サイズ(長辺側入口) 3040N




奥行 3,000mm×幅4,000mmの大型規格サイズシステムバスです。

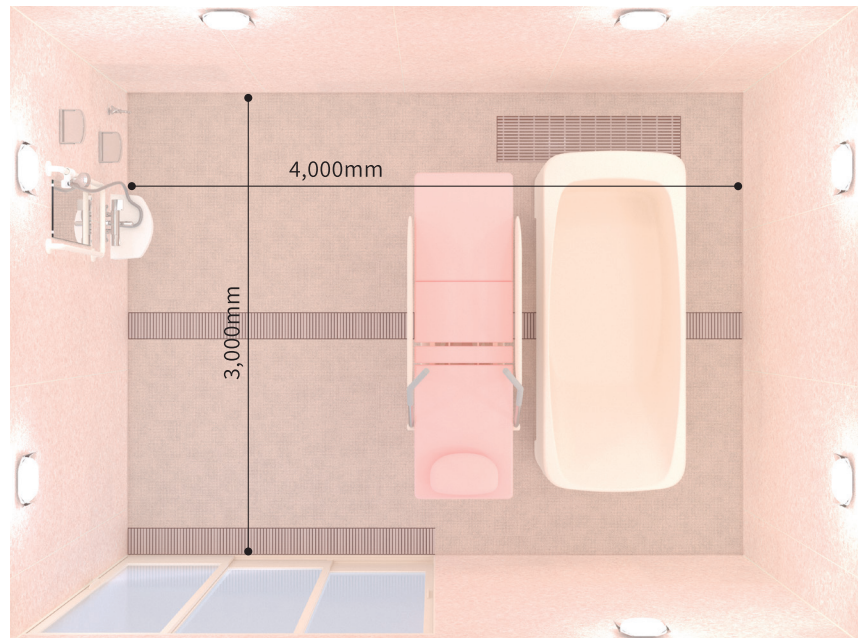

仰臥位入浴 エレベートバス設置プランのご紹介

本体
床:FRP(ライトブラウン)
壁:スタンダードパネル(エンボスピンク)
天井:フラットパネル(オフホワイト)

標準設備機器
三枚引き戸(両把手)
アクリル化粧棚×2
LED薄型照明×7
ミラー
洗面器台
U型手すり(400*800)
スライドシャワーフック
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)
単水栓
その他設備部材
エレベートバス:材工共別途
エレベートバス用給水給湯:給水栓エルボまでUB工事
(以降接続:材工共別途)



品番:SYK-3040N-L/R/M

SYK-3040N-L/R/M 標準プラン **5,900,000円**

SYK-3040N-L 写真セット価格 **5,900,000円**

3040Nに設置可能な入浴機器

仰臥位入浴



サンカメリア



エレベートバス



アリッサム



リクシー

座位入浴



ライラックプラス



カトレア



アラエル

ADL入浴




ユニバス



パンジー-i

座位入浴 アラエル設置プランのご紹介

SYK-3040N-L
本体及び設備機器は上記紹介プランと同仕様

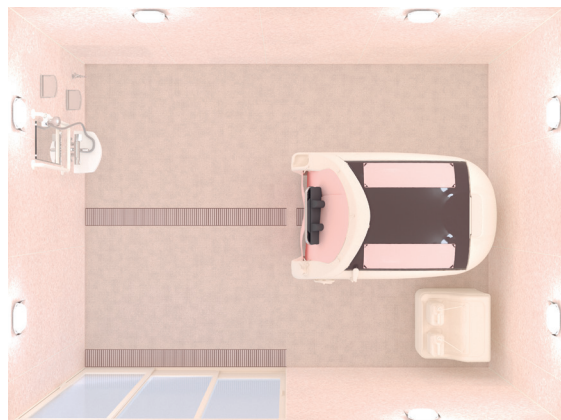

ゆとりけあ
3000X
規格サイズ

3×4m 大型規格サイズ(短辺側入口) 3040C




奥行4,000mm×幅3,000mmの大型規格サイズシステムバスです。



座位入浴 カトレア 設置プランのご紹介

本体
床:FRP(ミディアムグレー)
壁:スタンダードパネル(エンボスアイボリー)
天井:フラットパネル(オフホワイト)

標準設備機器
三枚引き戸(両把手)
アクリル化粧棚×2
LED薄型照明×7
ミラー
洗面器台
U型手すり(400*800)
スライドシャワーフック
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)
単水栓
その他設備部材
カトレア:材工共別途
カトレア用給水給湯:給水栓エルボまでUB工事
(以降接続:材工共別途)



品番:SYK-3040C-L/R/M

SYK-3040C-L/R/M 標準プラン **5,900,000円**

SYK-3040C-L 写真セット価格 **5,900,000円**

3040Cに設置可能な入浴機器

仰臥位入浴



サンカメリア



ロベリアプラス



エレベートバス



アリッサム



リクシー

座位入浴



ライラックプラス



カトレア



アラエル

ADL入浴



ユニバス



パンジー-i

オプションのご紹介

洗髪器や汚物流しも設置できます。

SYK-3040C-L
オプション:洗髪器・汚物流しを追加、洗い場水栓まわり器具、壁パネル変更
(ハイレードパネル(1面カオリチークヨコ、3面フロストホワイト))




入浴機器別対応表

シリーズ		ゆとりけあベーシック・PROVE					ゆとりけあ3000X						介護ゆとりっくす	
サイズ		1.6×2m	1.6×2.4m	2×2m	2×2.4m	2.2×2.2m	3×3m	3×4m		3×5m		3×6m	オーダー	
入浴機器		品番	SYB-1620C	SYB-1624C	SYB-2020C SYX-2020C	SYB-2024C SYX-2024C	SYL-2222H	SYK-3030N	SYK-3040N	SYK-3040C	SYK-3050N	SYK-3050C	SYK-3060N	フリーサイズ
仰臥位入浴	サンカメラ		—	—	—	—	—	▲	▲	▲	▲	▲	●	
	ロベリアプラス		—	—	—	—	—	—	▲	—	▲	—	●	
	スーパーラダーバス		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	
	エレベートバス		—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	
	アリッサム		—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	
	リクシー		—	—	—	—	▲	●	●	●	●	●	●	
	PAO		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	
座位入浴	ライラックプラス		—	—	—	—	—	▲	●	●	●	●	●	
	カトレア		—	—	—	—	—	▲	●	▲	●	▲	●	
	アラエル		—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	
ADL入浴	ユニバス		—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	
	ホーミイース		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	
	パンジー-i		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	

▲:使用やメンテナンスに関する注意事項があります。

床

FRP製で、タイルのように冷たくならず、万が一の転倒時にも衝撃を和らけます。また、格子柄の加工により、水はけが良く、滑りにくくなっています。




壁


掃除がしやすく、デザイン性の高いパネルです。全面補強なので手すりなどの器具を自由に増やせます。

全面補強

スタンダードパネル



ハイクレードパネル

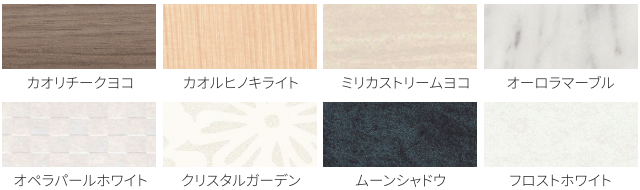

お客様へ システムバスの使用上の注意・免責事項について

- 浴室全般について

浴室内を汚れた状態や湿気のある状態で放置すると水あかやカビの原因となります。こまめなお手入れが必要です。気温や湿度により、壁・天井・窓などに結露が発生する場合があります。

■床について

素材（FRP製）の特性により表面張力等で一部に水が残る場合があります。
・排水溝部付近や分割床接合部付近 ・床外周部や平面の一部

■排水について

浴槽排水時に排水トラップから排水音がある場合があります。
排水配管の系統により、浴槽の排水時間が長くなる場合があります。
- ドアについて

ドアが閉まった状態でも、シャワーなどで勢いよくドアの隙間に散水すると脱衣室へ漏れることがあります。三枚引き戸は障子に体重を掛けるなど無理な使用方法ではレールから外れる場合があります。着脱式ドアは誤った使用方法でドアが外れる場合がありますので注意が必要です。

■排水グレーチングについて

着脱式により幅・長さ方向共に多少の余裕があります。

■鏡について

鏡は蒸気によりくもりします。

■LED照明について

LED照明はLED素子にバツキがあるため、光色、明るさが異なる場合があります。

設計業者・施工業者の皆さまへ

■システムバス納まりについて

必要寸法について
建物とのクリアランス及び配管スペースを含んで設定しています。

- 入浴機器の給水・給湯配管サイズにより、必要な配管スペースが変わります。
- 天井裏必要寸法 300mm以上確保してください。
- 床下必要寸法 *2
〈ゆとりけあベーシック（Hタイプ以外）、PROVE〉260mm以上確保してください。
〈ゆとりけあベーシック（Hタイプ）〉350mm以上確保してください。
〈ゆとりけあ3000X、介護ゆとりっくす〉
配管立ち上げの場合:300mm以上確保してください。
配管横引きの場合:350mm以上確保してください。

■排水配管・排水トラップについて

標準は塩ビ管VP50、樹脂製トラップ50Aとなります。鋳物トラップや耐火二層管、配管サイズの変更はオプションとなります。トラップや配管を変更する場合は必要な床下寸法が変わります。お問い合わせください。

■工事範囲について

- 入浴機器 材工別途。
- 入浴機器用電源について UB工事は壁パネル開口までとなります。電源BOX等、以降は材工別途です。
- 入浴機器用給水・給湯について 標準仕様は壁取り出しとなります。UB内へ引き込み（エルボ止め）までがUB工事です。
- 換気扇 オプションとなります。材工別途の場合、UB工事は天井パネル開口まで。

■ご依頼～納品までの流れ

ご依頼

現場
お打合せ
確認

お見積り
設計

お打合せ

詳細設計

（ご注文）

製造

納品

オーダーメイド 約2～3ヶ月
ゆとりけあベーシック 約1～2ヶ月
ゆとりけあPROVE 約1～1.5ヶ月
ゆとりけあ3000X 約2～2.5ヶ月

入浴機器用給水・給湯接続

一次側設備工事:
給水管の立上、エルボ(当社支給)との事前接続
UB工事:
UB内へ引き込み(エルボ止めまで)
※バレル等以降材工別途

入浴機器用電源

UB工事:
壁パネル開口φ30まで
※電源BOX等以降材工別途

入口部縦断面図
(3枚引き戸の場合)

UB設置必要高さ 2,500 *1
UB内寸高さ 2,200 *1
300 *2

排水トラップ 50A
▽UBFL(水上)
▽設置面

*1 UB内寸高さは標準高さを示します。
UB内寸高さは3,000mm程度まで自由に設定ができます。

*2 シリーズや配管の取り出し方向によって床下の必要寸法が変わります。

- ゆとりけあベーシック（Hタイプ以外）・PROVEの場合、260mm
- ゆとりけあベーシック（Hタイプ）の場合、350mm
- ゆとりけあ3000X・介護ゆとりっくすで横引き配管の場合、350mm

※まとまった台数の場合は別途お問い合わせください。
※ゆとりけあシリーズは標準仕様の納期です。セミオーダーは約0.5ヶ月以上長くなります。

介護システムバス

ゆとりけあ

ベーシック

規格サイズ

ゆとりけあ

PROVE

規格サイズ

2.4×2m 規格サイズ

2024C




パンジー-i



*洗い場と浴槽設置面に段差ができるため、トランスファー手すりはご使用できません。

本体
床：FRP(ミディアムグレー)
壁：スタンダードパネル(エンボスピンク)
天井：フラットパネル(オフホワイト)

標準設備機器
三枚引き戸(両把手)
LED薄型照明×2
アクリル化粧棚×2
洗面器台
I型手すり(800)
U型手すり(400*800)
スライドシャワーフック
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)
ミラー
パンジー-i:材工共別途
パンジー-i用給水給湯:サーモシャワー水栓(オプション +55,950円)
(以降接続:材工共別途)



SYB-2024C01-L/R 標準プラン **2,217,000円**

SYB-2024C01-R 写真セット価格 **2,272,950円**

介護システムバス

ゆとりけあ

ベーシック

規格サイズ

2.2×2.2m 規格サイズ

2222H




ホームイース(ユニットバス仕様)
LIT-700L/R+LIT-73L/R



本体
床：FRP(ライトブラウン)
壁：スタンダードパネル(エンボスアイボリー)
天井：フラットパネル(オフホワイト)

標準設備機器
三枚引き戸(両把手)
アクリル化粧棚×2
LED薄型照明×2
ミラー
洗面器台
U型手すり(400*800)
I型手すり(800)×2
スライドシャワーフック
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)
サーモ壁付浴槽水栓
その他設備部材
ホームイース(LIT-700R+LIT-73R)※材工共別途



SYL-2222H01-L/R 標準プラン **2,870,000円**

SYL-2222H01-R 写真セット価格 **2,870,000円**

介護ゆとりっくす

オーダーメイド

2.2×2.4m オーダーメイド

プラン紹介




ユニバス



本体
床：FRP(ライトブラウン)
壁：ハイクレードパネル(ミリカストリームヨコ)
天井：フラットパネル(オフホワイト)

設備機器
三枚引き戸(両把手)
LED薄型照明×3
アクリル化粧棚×2
U型手すり(400*800)
スライドシャワーフック
サーモシャワー水栓(スイッチシャワー、2mホース)
ミラー
その他設備部材
ユニバス:材工共別途
ユニバス用給水給湯:給水栓エルボまでUB工事
(以降接続:材工共別途)



介護ゆとりっくす

オーダーメイド

5.1×3.7m オーダーメイド

事例紹介



アラエル

奥行3,700mm×幅5,120mmの浴室にアラエルと一般浴槽を2台を設置。
一般浴槽は縦に配置され、3方向から介助ができます。大型の窓が2つ取りついているので日中はとても明るい浴室です。



納入場所
高知県 施設

主な仕様
アラエル設置対応
1,200×800mmサイズ浴槽2台設置(3方エプロン)
洗い場2箇所

